



Calcul de la distance de chute avec l'utilisation d'un enrouleur-dérouleur

Chute par balancement

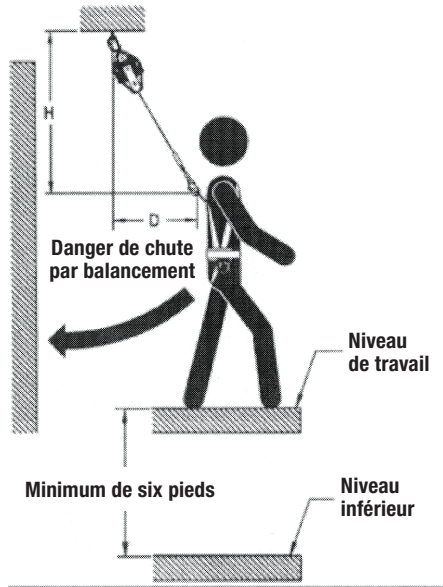

Remarque : Le minimum de six pieds suppose que la chute se produit à partir d'une position debout et que la corde d'assujettissement auto rétractable (CAAR) est située en position supérieure. Si le travailleur est à genou ou accroupi près d'un bord lorsque la chute se produit, il faut un espace libre de trois pieds de plus. Si le travailleur ne se trouve pas directement sous la CAAR, l'espace libre doit être plus grand.

Distance de travail de l'ancrage

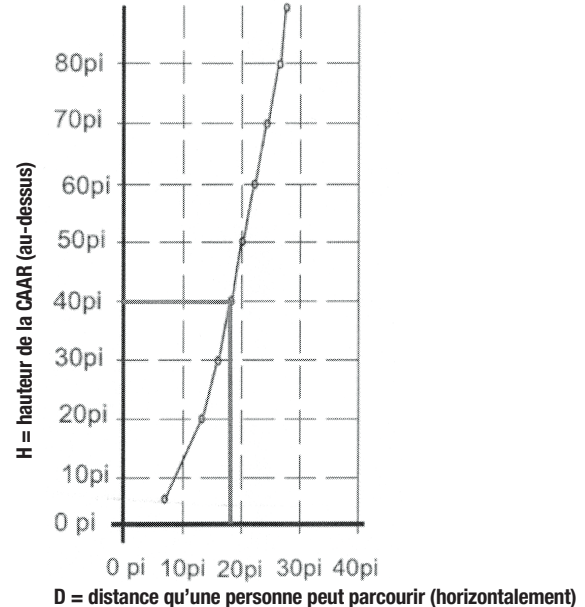

Exemple : Si le travailleur se trouve à 40 pieds directement sous la CAAR, la zone de travail recommandée est de 18 pieds dans toute direction.